



CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES


MANUAL PARA BLOQUEIOS DE SITES **(POR DOMÍNIOS)**

Bloqueio de Domínios (site)


O bloqueio de domínios é usado para evitar acessos indevidos à alguns sites, como Orkut, Jogos, Pornografia e outros que forem necessários.

Para bloquear alguns acessos por domínios é preciso habilitar o Firewall do roteador. Para isso acesse as configurações do roteador e clique no menu **Security**, em seguida no menu **Firewall**.

Habilite os campos **Enable Firewall (the general firewall switch)** e **Enable Domain Filtering**. Depois clique em **Save** para salvar as configurações.

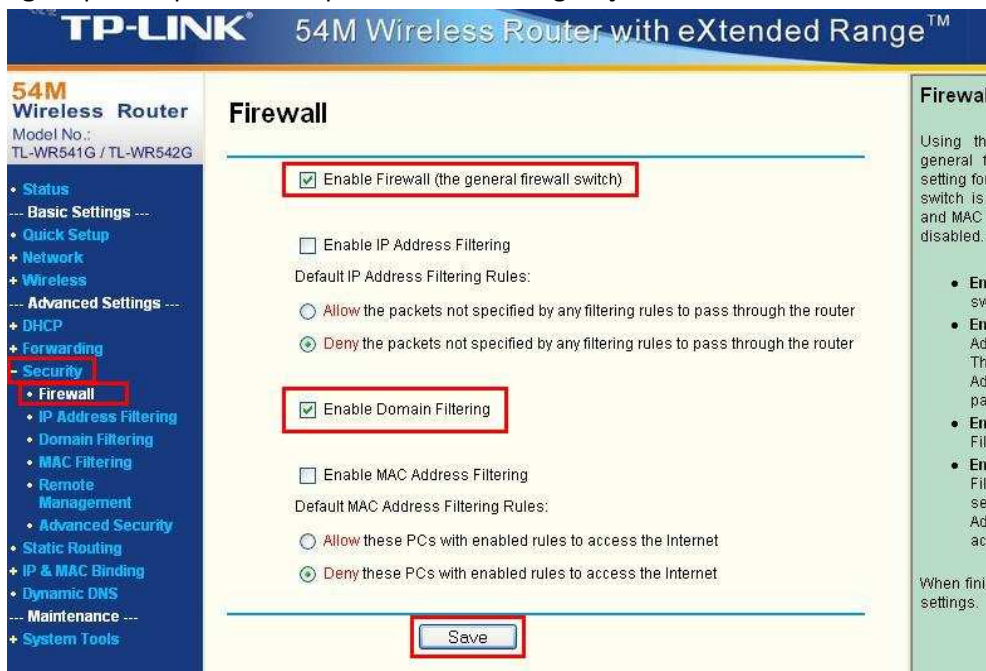

Em seguida clique no menu **Domain Filtering**. Certifique-se se as opções **Enable Firewall** e **Enable Domain Filtering** estão Enabled. Para criar uma regra de bloqueio, clique em **Add New**.

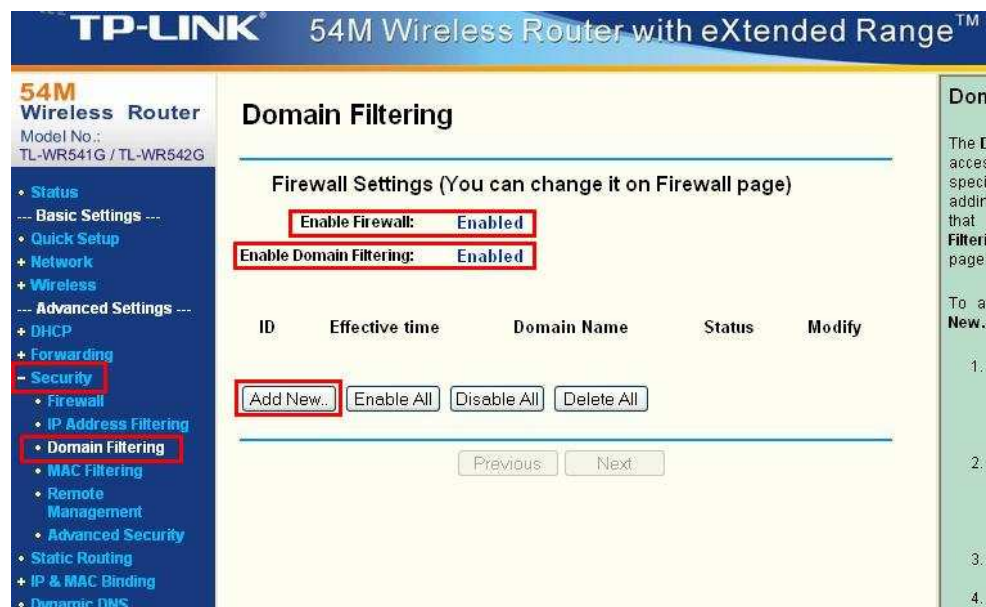

Insira os dados referentes ao bloqueio. Depois clique em **Save**.


Add or Modify a Domain Filtering entry

Effective time	<input type="text" value="0000"/> - <input type="text" value="2400"/>
Domain Name:	<input type="text" value="www.orkut.com"/>
Status:	<input type="text" value="Enabled"/> ▼

Após clicar em Save, voltará para a página anterior. Você poderá criar outras regras. Quando terminar basta fechar a página.

Marcas Registradas e Direitos de Cópia

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

 TP-LINK® é marca registrada da TP-LINK Technologies Co., Ltd. Outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas dos respectivos fabricantes.

Nenhuma parte destas especificações podem ser reproduzidas ou utilizadas para traduções, transformações ou adaptações sem a permissão da TP-LINK Technologies Co., Ltd. Copyright 2005 TP-LINK Technologies Co.,Ltd. Todos os direitos reservados.

Informações de Contato

Para ajuda na instalação do Roteador Wireless contate-nos.



Representante exclusivo no Brasil:

Suporte Técnico

Tel.: 4003-4337 (Regiões Metropolitanas)

Outras Localidades: (11) 4003-4337

E-mail: services@unicoba.com.br

Website: <http://www.unicoba.com.br/telecom>